


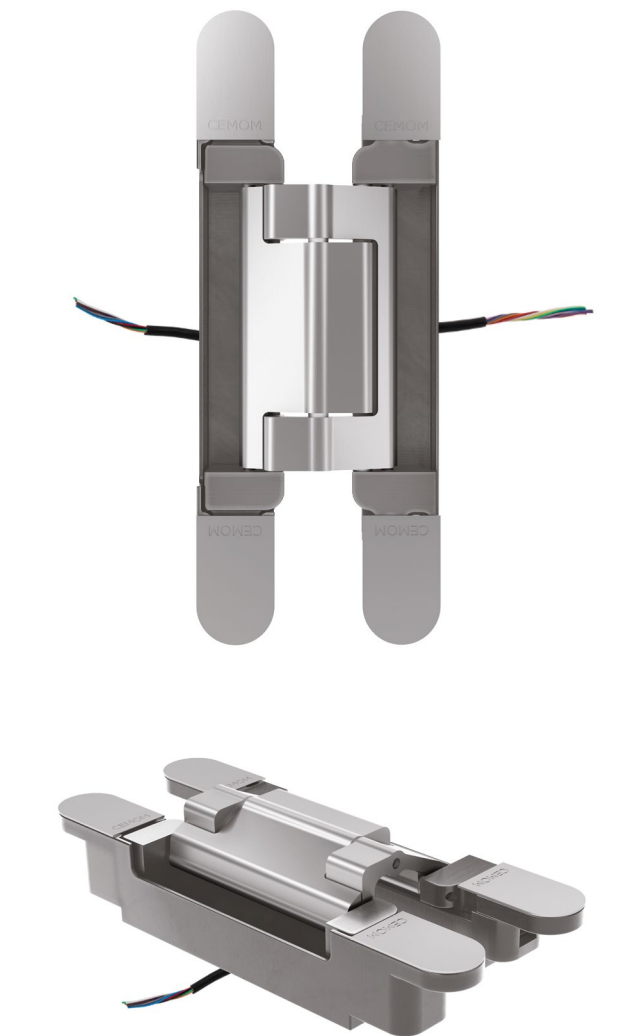

ESTETIC 200E

- EN
- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
- for claddings up to 7.5mm, load capacity 200 kg/2 hinges
- for use in wooden, steel and aluminum profiles
- for non-rebated doors
- lubrication-free bearing
- 3D adjustment (side +/-3mm, height +/- 3mm, compression +/- 1.5mm)
- steel front covers (magnetic fixing)
- 180° opening angle

- IT
- cerniera a scomparsa totale per porte destre e sinistre
- per rivestimenti fino a 7,5 mm, portata 200 kg/2 cerniere
- per l'impiego in profili di legno, acciaio e alluminio
- per porte senza battuta
- cuscinetti senza necessità di lubrificazione
- regolazione 3D (laterale +/- 3mm, altezza +/- 3mm, compressione +/- 1,5mm)
- coperture frontali in acciaio (fissaggio magnetico)
- angolo di apertura 180°

- ES
- bisagras completamente ocultas diseñadas para puerta izquierdas y derecha
- para revestimientos de hasta 7,5 mm de grosor, con una capacidad de carga de 200 kg por par
- para su uso en perfiles de madera, acero y aluminio
- para puertas no batientes
- rodamiento sin lubricación
- ajuste 3D (lateral +/-3mm, altura +/- 3mm, compresión +/- 1,5mm)
- cubiertas frontales de acero (fijación magnética)
- ángulo de apertura de 180°

- FR
- charnière invisible pour portes droite et gauche
- pour revêtement de 7,5 mm max., résistance 200 kg/2 charnières
- pour profilés en bois, acier et aluminium
- pour portes affleurantes
- palier sans lubrification
- réglage 3D (côté +/-3mm, hauteur +/- 3mm, compression +/- 1,5mm)
- caches avant en acier (fixation magnétique)
- angle d'ouverture de 180 °

Covered by European Technical Assessment / coperti dalla Valutazione Tecnica Europea / cubiertos por la Evaluación Técnica Europea / ont reçu l'Évaluation Technique Européenne **ETA-23/0190**. Classification according to / classificazione in base a / clasificación según / classification selon la **EN 1935** and **EAD 020001-01-0405**.

4

7

7

1


1

*

0


14

* corrosion resistance depending on the finish / la resistenza alla corrosione dipende dalla finitura / resistencia a la corrosión, dependiendo del tipo de acabado / résistance à la corrosion suivant par la finition

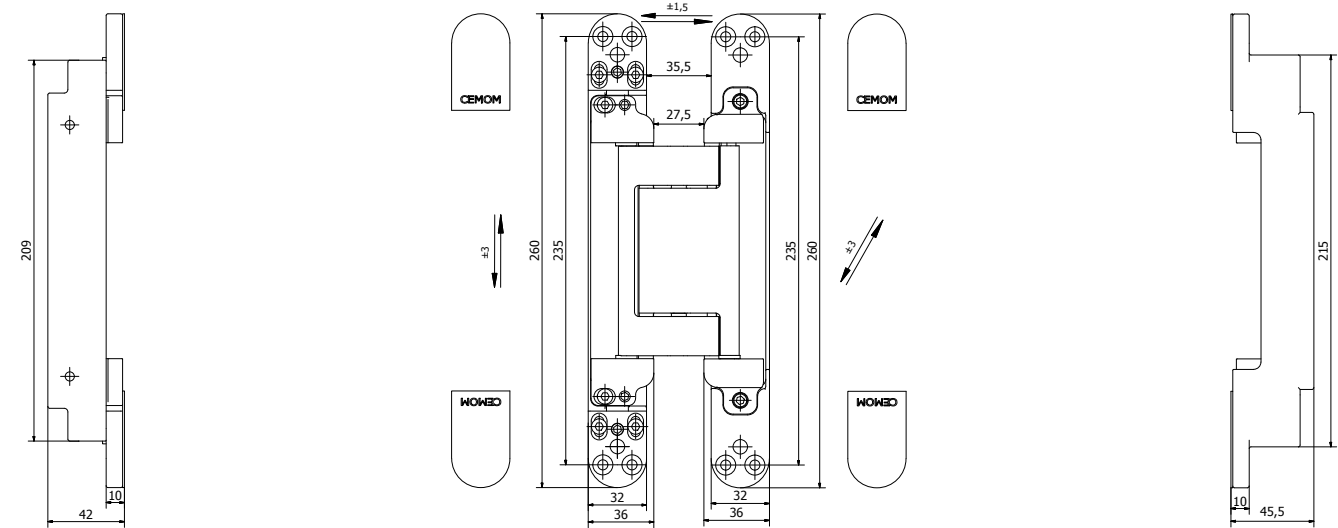

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / CAPACIDAD DE CARGA / RÉSISTANCE

Hinges number Numero cerniere Nombre de bisagras N° charnières	Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		257 Kg	225 Kg	200 Kg	180 Kg
3		289 Kg	253 Kg	225 Kg	203 Kg
4		321 Kg	281 Kg	250 Kg	225 Kg

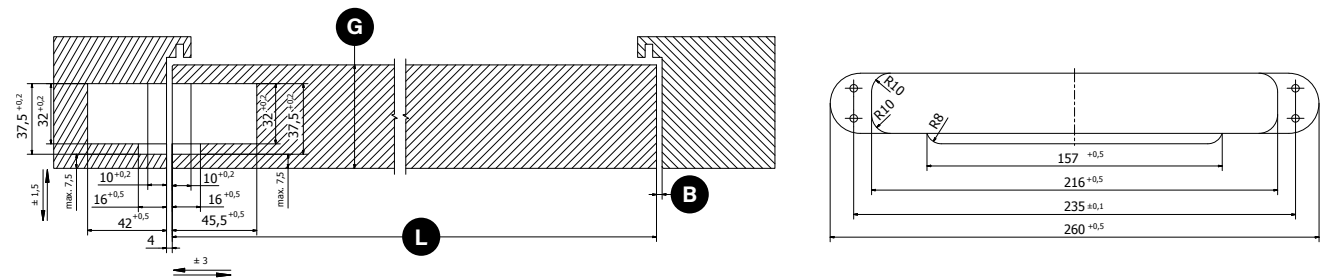

HINGE POSITION / POSIZIONE CERNIERA / POSICIÓN DE LA BISAGRA / POSITION CHARNIÈRE

	G Door thickness Spessore porta Grosor de la puerta Épaisseur porte	L Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
B Minimum gap Distanza minima Espacio mínimo Espace minimum	40 mm		4 mm	4 mm	3 mm	3 mm
	60 mm		5 mm	4 mm	4 mm	4 mm
	80 mm		6 mm	6 mm	5 mm	5 mm