



ESTETIC W978

EN

- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- for use in wooden, steel and aluminum profiles
- for non-rebated doors
- lubrication-free bearing
- 3D adjustment (side +/-2mm, height +/- 2mm, compression +/- 1mm)
- without covers
- 180° opening angle

IT

- cerniera a scomparsa totale per porte destre e sinistre
- capacità di carico 60 kg/2 cerniere
- per l'impiego in profili di legno, acciaio e alluminio
- per porte senza battuta
- cuscinetti senza necessità di lubrificazione
- regolazione 3D (laterale +/- 2mm, altezza +/- 2mm, compressione +/- 1mm)
- senza coperture frontali
- angolo di apertura 180°

ES

- bisagras completamente ocultas diseñadas para puerta izquierdas y derecha
- capacidad de carga de 60 kg por par
- para su uso en perfiles de madera, acero y aluminio
- para puertas no batientes
- rodamiento sin lubricación
- ajuste 3D (lateral +/-2mm, altura +/- 2mm, compresión +/- 1mm)
- sin cubiertas
- ángulo de apertura de 180°


FR

- charnière invisible pour portes droite et gauche
- résistance 60 kg/2 charnières
- pour profilés en bois, acier et aluminium
- pour portes affleurantes
- palier sans lubrification
- réglage 3D (côté +/-2mm, hauteur +/- 2mm, compression +/- 1mm)
- sans caches
- angle d'ouverture de 180 °

classification according to / classificazione in base a / clasificación según /
classification selon la **EN 1935**


2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

* corrosion resistance depending on the finish / la resistenza alla corrosione
dipende dalla finitura / resistencia a la corrosión, dependiendo del tipo de
acabado / résistance à la corrosion suivant par la finition

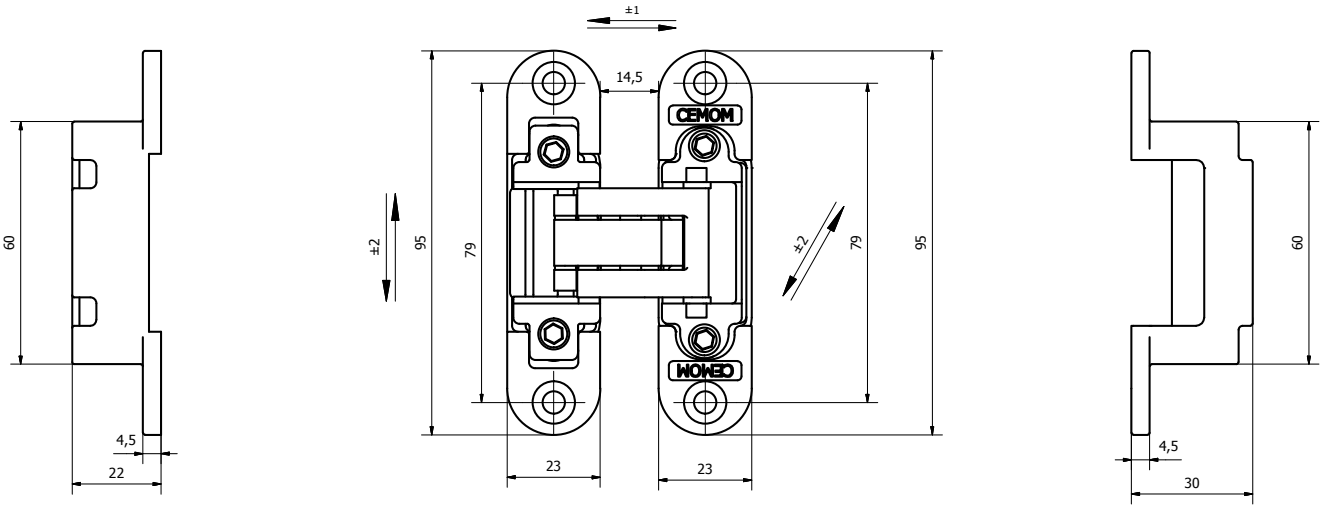

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / CAPACIDAD DE CARGA / RÉSISTANCE

Hinges number Numero cerniere Nombre de bisagras N° charnières	Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		77 Kg	68 Kg	60 Kg	54 Kg
3		87 Kg	77 Kg	68 Kg	61 Kg
4		96 Kg	85 Kg	75 Kg	68 Kg

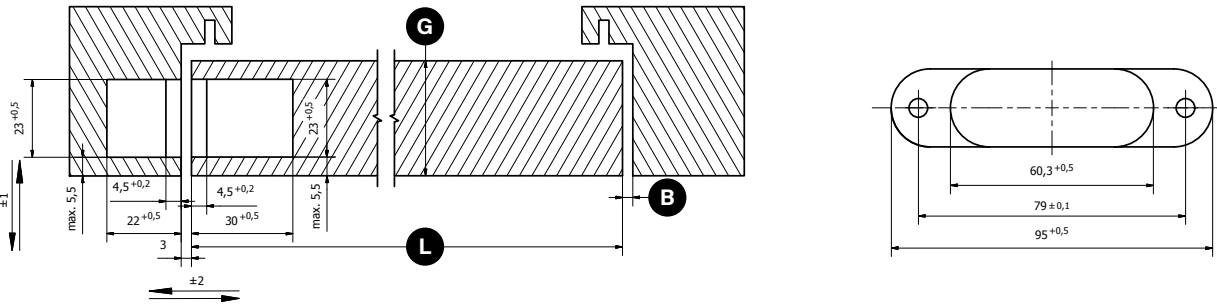

HINGE POSITION / POSIZIONE CERNIERA / POSICIÓN DE LA BISAGRA / POSITION CHARNIÈRE

	G Door thickness Spessore porta Grosor de la puerta Épaisseur porte	L Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Minimum gap Distanza minima Espacio mínimo Espace minimum B	34 mm		3 mm	2 mm	2 mm	2 mm
	40 mm		3 mm	3 mm	2 mm	2 mm
	50 mm		3 mm	3 mm	3 mm	2 mm

FINISHING / FINITURE / ACABADO / FINITIONS

customised finishes on request / finitura personalizzate su richiesta
acabados personalizados a petición / finitions personnalisées en option



8050

Nickel
Nichel
Níquel
Nickel



8054

Satin nickel
Nichel satinato
Níquel satinado
Nickel satiné



8060

Satin chrome
Cromato satinato
Cromo satinado
Chrome satiné



9005s

Black matte
Nero opaco
Negro mate
Noir mat



9016s

White matte
Bianco opaco
Blanco mate
Blanc mat