



SIMPLY 1078ss304

- EN completely invisible hinge for left- and right-handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- for use in wooden, steel and aluminum profiles
- for non-rebated doors
- requires lubrication
- stainless steel finishing
- 180° opening angle



FINISHING / FINITURE / ACABADO / FINITIONS

customised finishes on request / finiture personalizzate su richiesta
acabados personalizados a petición / finitions personnalisées en option



Stainless steel finishing
Finitura in acciaio inossidabile
Acabado en acero inoxidable
Finition acier inoxydable


- IT cerniera a scomparsa totale per porte destre e sinistre
- capacità di carico 80 kg/2 cerniere
- per l'impiego in profili di legno, acciaio e alluminio
- per porte senza battuta
- lubrificazione necessaria
- coperture frontali in acciaio inossidabile
- angolo di apertura 180°

- ES bisagras completamente ocultas diseñadas para puerta izquierdas y derecha
- capacidad de carga de 80 kg por par
- para su uso en perfiles de madera, acero y aluminio
- para puertas no batientes
- requiere lubricación
- acabado en acero inoxidable
- ángulo de apertura de 180°

- FR charnière invisible pour portes droite et gauche
- résistance 80 kg/2 charnières
- pour profilés en bois, acier et aluminium
- pour portes affleurantes
- lubrification nécessaire
- finition acier inoxydable
- angle d'ouverture de 180 °


classification according to / classificazione in base a / clasificación según /
classification selon la **EN 1935**

1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9

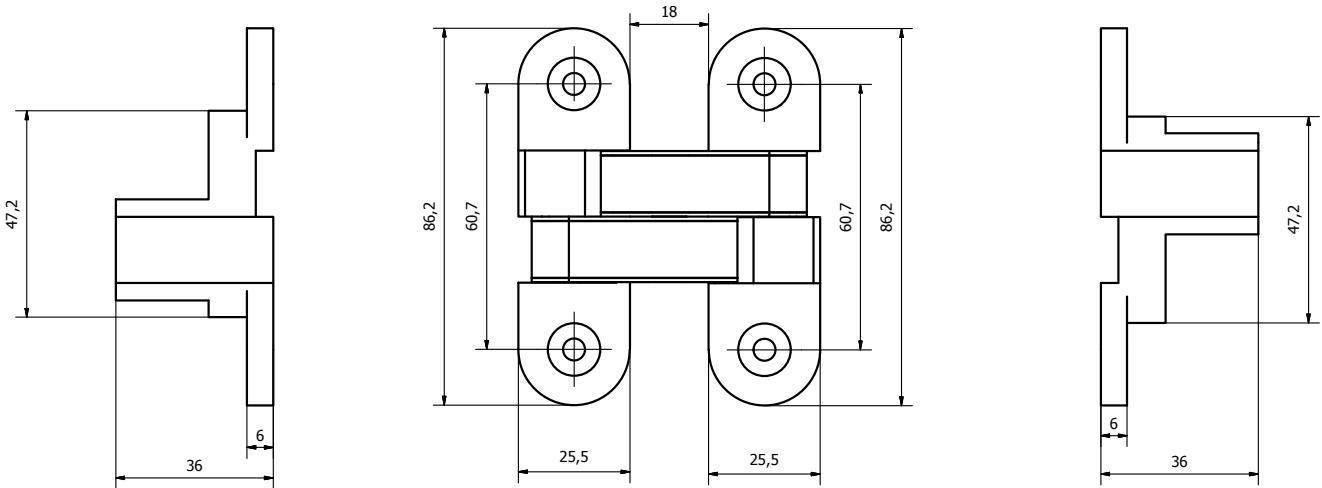

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / CAPACIDAD DE CARGA / RÉSISTANCE

Hinges number Numero cerniere Número de bisagras N° charnières	Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		88 Kg	84 Kg	60 Kg	80 Kg
3		100 Kg	96 Kg	68 Kg	90 Kg
4		110 Kg	106 Kg	75 Kg	96 Kg

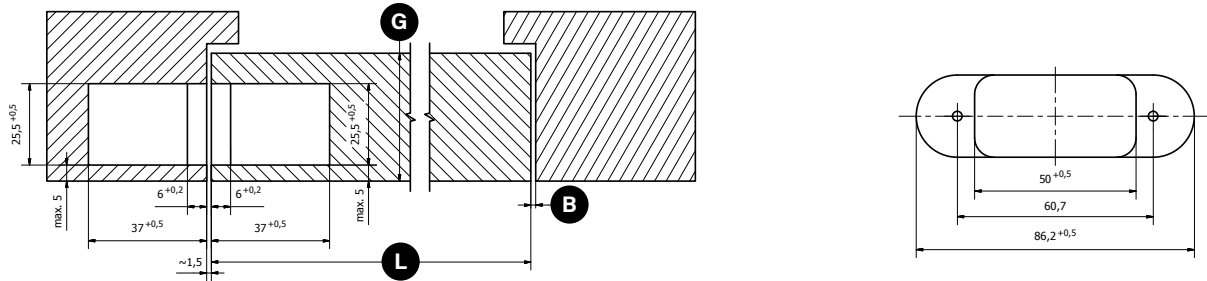

HINGE POSITION / POSIZIONE CERNIERA / POSICIÓN DE LA BISAGRA / POSITION CHARNIÈRE

	G Door thickness Spessore porta Grosor de la puerta Épaisseur porte	L Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
B Minimum gap Distanza minima Espacio mínimo Espace minimum	35 mm		3 mm	2,5 mm	2 mm	2 mm
	45 mm		3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2 mm
	55 mm		4 mm	3,5 mm	3 mm	2,5 mm