



ESTETIC 100 M

- EN
- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
- load capacity 100 kg/2 hinges
- for use in wooden, steel and aluminum profiles
- for non-rebated doors
- lubrication-free bearing
- 3D adjustment (side +/-2.5mm, height +/- 2.5mm, compression +/- 1mm)
- steel front covers
- 180° opening angle

- IT
- cerniera a scomparsa totale per porte destre e sinistre
- capacità di carico 80 kg/2 cerniere
- per l'impiego in profili di legno, acciaio e alluminio
- per porte senza battuta
- cuscinetti senza necessità di lubrificazione
- regolazione 3D (laterale +/- 2mm, altezza +/- 2mm, compressione +/- 1mm)
- coperture frontali in acciaio
- angolo di apertura 180°


- ES
- bisagras completamente ocultas diseñadas para puerta izquierdas y derecha
- capacidad de carga de 100 kg por par
- para su uso en perfiles de madera, acero y aluminio
- para puertas no batientes
- rodamiento sin lubricación
- ajuste 3D (lateral +/-2,5mm, altura +/- 2,5mm, compresión +/- 1mm)
- cubiertas frontales de acero
- ángulo de apertura de 180°

- FR
- charnière invisible pour portes droite et gauche
- résistance 100 kg/2 charnières
- pour profilés en bois, acier et aluminium
- pour portes affleurantes
- palier sans lubrification
- réglage 3D (côté +/-2,5mm, hauteur +/- 2,5mm, compression +/- 1mm)
- caches avant en acier
- angle d'ouverture de 180 °

Covered by European Technical Assessment / coperti dalla Valutazione Tecnica Europea / cubiertos por la Evaluación Técnica Europea / ont reçu l'Évaluation Technique Européenne **ETA-23/0190**. Classification according to / classificazione in base a / clasificación según / classification selon la **EN 1935** and **EAD 020001-01-0405**.


4	7	5	1	1	*	0	12
---	---	---	---	---	---	---	----

* corrosion resistance depending on the finish / la resistenza alla corrosione dipende dalla finitura / resistencia a la corrosión, dependiendo del tipo de acabado / résistance à la corrosion offerte par la finition

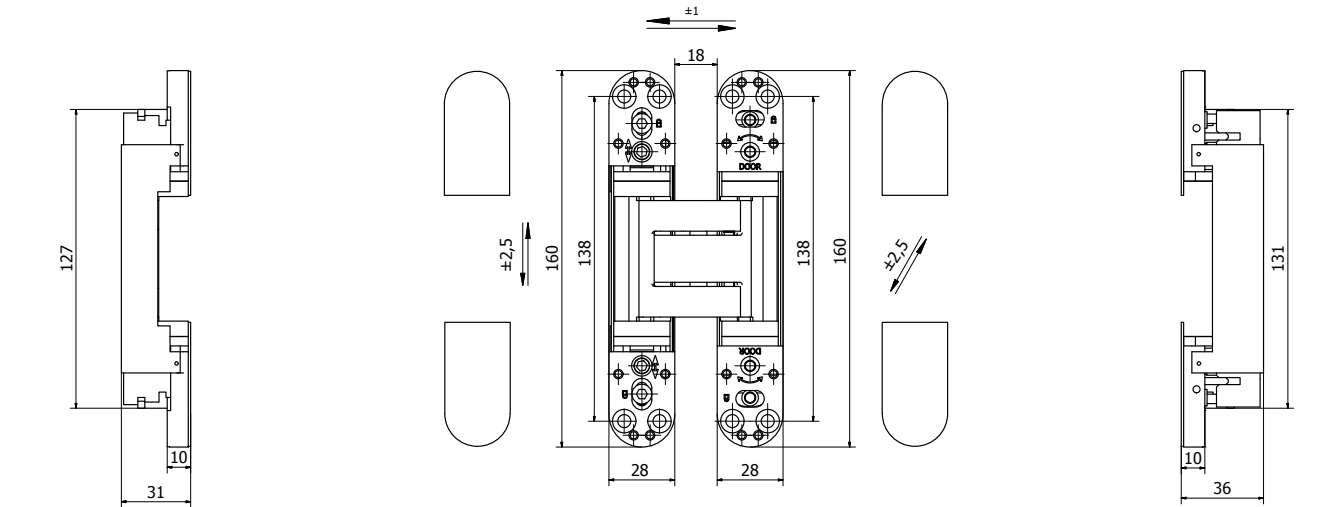

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / CAPACIDAD DE CARGA / RÉSISTANCE

Hinges number Numero cerniere Número de bisagras N° charnières	Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		129 Kg	113 Kg	100 Kg	90 Kg
3		145 Kg	127 Kg	113 Kg	101 Kg
4		161 Kg	141 Kg	125 Kg	113 Kg

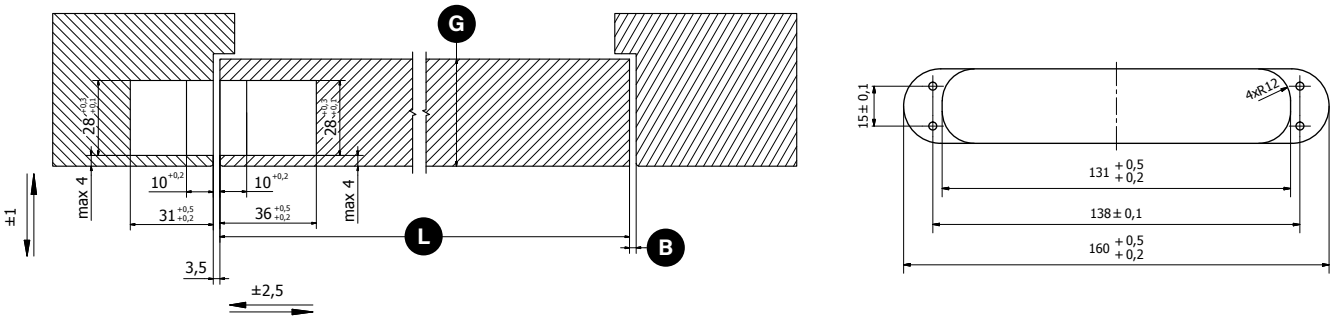

HINGE POSITION / POSIZIONE CERNIERA / POSICIÓN DE LA BISAGRA / POSITION CHARNIÈRE

G Door thickness Spessore porta Grosor de la puerta Épaisseur porte		L Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Minimum gap Distanza minima Espacio mínimo Espace minimum	40 mm			2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
	50 mm			3 mm	2 mm	2 mm	2 mm
	60 mm			4 mm	3 mm	3 mm	3 mm

FINISHING / FINITURE / ACABADO / FINITIONS

customised finishes on request / finiture personalizzate su richiesta
acabados personalizados a petición / finitions personnalisées en option

8031 Brass Ottone Latón Cuivre	8040 Chrome Cromato Cromo Chrome	8046 Satin brass Ottone satinato Latón satinado Cuivre satiné	8050 Nickel Nichel Níquel Nickel
--	--	---	--

e8054 Satin nickel epoxy Nichel satinato epossidico Níquel satinado epoxy Nickel satiné époxy	e8060 Satin chrome epoxy Cromato satinato epossidico Cromo satinado epoxy Chrome satiné époxy
---	---

e9005s Black matte epoxy Nero opaco epossidico Negro mate epoxy Noir mat époxy	e9016s White matte epoxy Bianco opaco epossidico Blanco mate epoxy Blanc mat époxy
--	--