



ESTETIC 150

- EN
- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
 - load capacity 150 kg/2 hinges
 - for use in wooden, steel and aluminum profiles
 - for non-rebated doors
 - lubrication-free bearing
 - 3D adjustment (side +/-3mm, height +/- 3mm, compression +/- 1mm)
 - steel front covers
 - 180° opening angle

- IT
- cerniera a scomparsa totale per porte destre e sinistre
 - capacità di carico 150 kg/2 cerniere
 - per l'impiego in profili di legno, acciaio e alluminio
 - per porte senza battuta
 - cuscinetti senza necessità di lubrificazione
 - regolazione 3D (laterale +/- 3mm, altezza +/- 3mm, compressione +/- 1mm)
 - coperture frontali in acciaio
 - angolo di apertura 180°


- ES
- bisagras completamente ocultas diseñadas para puerta izquierdas y derecha
 - capacidad de carga de 150 kg por par
 - para su uso en perfiles de madera, acero y aluminio
 - para puertas no batientes
 - rodamiento sin lubricación
 - ajuste 3D (lateral +/-3mm, altura +/- 3mm, compresión +/- 1mm)
 - cubiertas frontales de acero
 - ángulo de apertura de 180°

- FR
- charnière invisible pour portes droite et gauche
 - résistance 150 kg/2 charnières
 - pour profilés en bois, acier et aluminium
 - pour portes affleurantes
 - palier sans lubrification
 - réglage 3D (côté +/-3mm, hauteur +/- 3mm, compression +/- 1mm)
 - caches avant en acier
 - angle d'ouverture de 180 °

Covered by European Technical Assessment / coperti dalla Valutazione Tecnica Europea / cubiertos por la Evaluación Técnica Europea / ont reçu l'Évaluation Technique Européenne **ETA-23/0190**. Classification according to / classificazione in base a / clasificación según / classification selon la **EN 1935** and **EAD 020001-01-0405**.


4	7	6	1	1	*	0	13
---	---	---	---	---	---	---	----

* corrosion resistance depending on the finish / la resistenza alla corrosione dipende dalla finitura / resistencia a la corrosión, dependiendo del tipo de acabado / résistance à la corrosion offerte par la finition

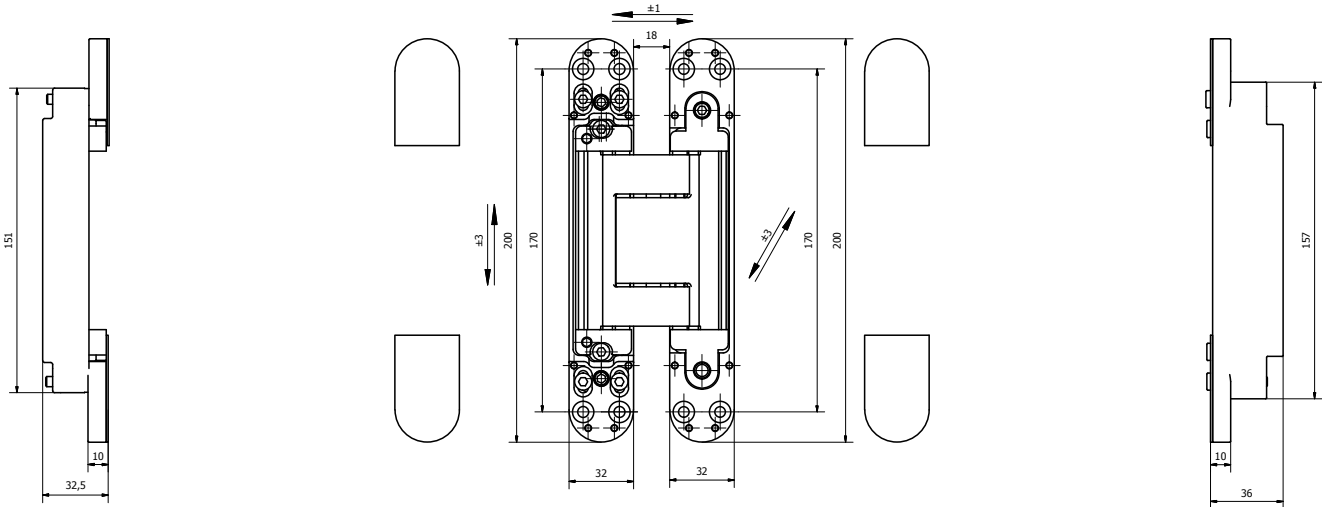

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / CAPACIDAD DE CARGA / RÉSISTANCE

Hinges number Numero cerniere Número de bisagras N° charnières	Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		193 Kg	169 Kg	150 Kg	135 Kg
3		217 Kg	190 Kg	169 Kg	152 Kg
4		241 Kg	211 Kg	187 Kg	169 Kg

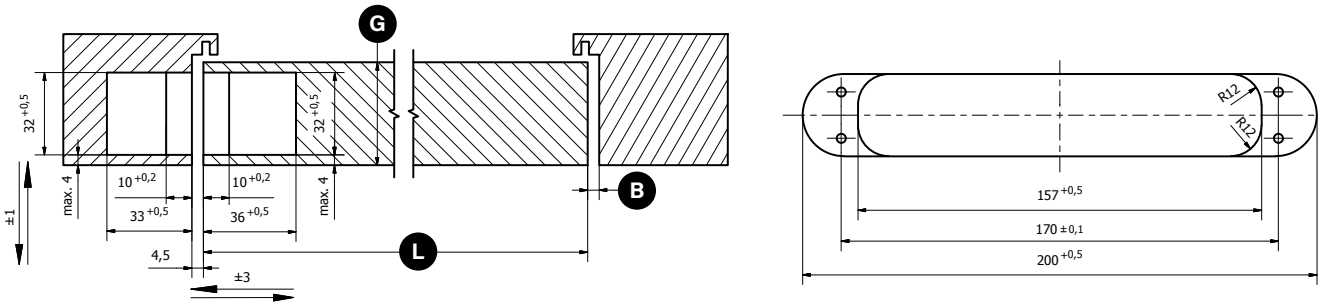

HINGE POSITION / POSIZIONE CERNIERA / POSICIÓN DE LA BISAGRA / POSITION CHARNIÈRE

	G Door thickness Spessore porta Grosor de la puerta Épaisseur porte	L Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Minimum gap Distanza minima Espacio mínimo Espace minimum	40 mm		4 mm	4 mm	3 mm	3 mm
	50 mm		4 mm	4 mm	4 mm	3 mm
	60 mm		5 mm	4 mm	4 mm	4 mm