




FINISHING / FINITURE / ACABADO / FINITIONS

customised finishes on request / finiture personalizzate su richiesta
acabados personalizados a petición / finitions personnalisées en option

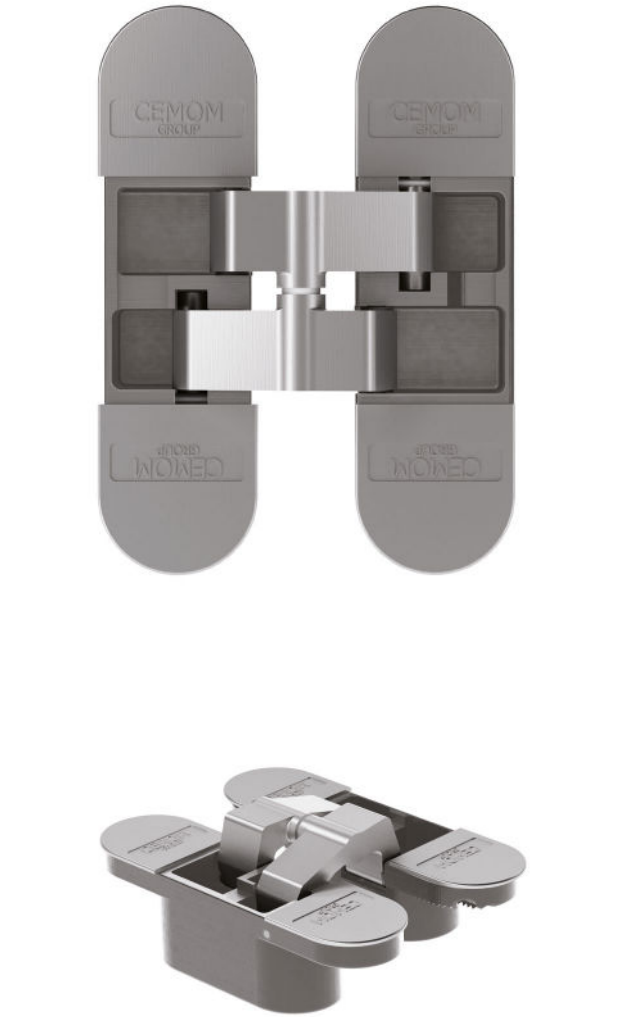

8031
Brass
Ottone
Latón
Cuivre



8040
Chrome
Cromato
Cromo
Chrome



8046
Satin brass
Ottone satinato
Latón satinado
Cuivre satiné



8050
Nickel
Nichel
Níquel
Nickel



8054
Satin nickel
Nichel satinato
Níquel satinado
Nickel satiné



Satin chrome covers
Copertura cromate satinata
Cubiertas de cromo satinado
Caches chrome satiné

8060
grey
grigio
gris
gris

8060/2
metallized
metallizzato
metallizadas
métallisé



9005s
Black matte
Nero opaco
Negro mate
Noir mat



9016s
White matte
Bianco opaco
Blanco mate
Blanc mat

SIMPLY 8925 R+

EN

- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- for use in wooden, steel and aluminum profiles
- for non-rebated doors
- lubrication-free bearing
- 2D adjustment (height +/- 2mm, compression +/- 1mm)
- ABS front covers
- 180° opening angle

IT

- cerniera a scomparsa totale per porte destre e sinistre
- capacità di carico 40 kg/2 cerniere
- per l'impiego in profili di legno, acciaio e alluminio
- per porte senza battuta
- cuscinetti senza necessità di lubrificazione
- regolazione 2D (laterale +/- 2mm, altezza +/- 1mm)
- coperture frontali in ABS
- angolo di apertura 180°

ES

- bisagras completamente ocultas diseñadas para puerta izquierdas y derecha
- capacidad de carga de 40 kg por par
- para su uso en perfiles de madera, acero y aluminio
- para puertas no batientes
- rodamiento sin lubricación
- ajuste 2D (altura +/- 2mm, compresión +/- 1mm)
- cubiertas frontales de ABS
- ángulo de apertura de 180°


FR

- charnière invisible pour portes droite et gauche
- résistance 40 kg/2 charnières
- pour profilés en bois, acier et aluminium
- pour portes affleurantes
- palier sans lubrification
- réglage 2D (côté +/-2mm, compression +/- 1mm)
- caches avant en ABS
- angle d'ouverture de 180 °

classification according to / classificazione in base a / clasificación según /
classification selon la **EN 1935**


1 | **4** | **2** | **0** | **1** | ***** | **0** | **6**

* corrosion resistance depending on the finish / la resistenza alla corrosione
dipende dalla finitura / resistencia a la corrosión, dependiendo del tipo de
acabado / résistance à la corrosion suivant par la finition

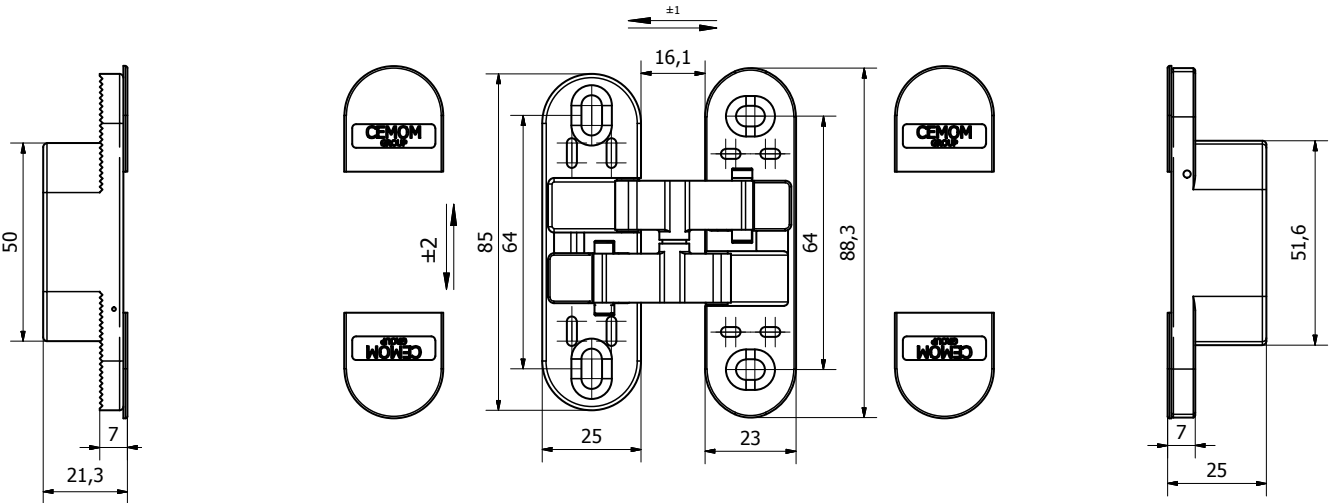

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / CAPACIDAD DE CARGA / RÉSISTANCE

Hinges number Numero cerniere Nombre de bisagras N° charnières	Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		51 Kg	45 Kg	40 Kg	36 Kg
3		57 Kg	51 Kg	45 Kg	41 Kg
4		61 Kg	54 Kg	48 Kg	43 Kg

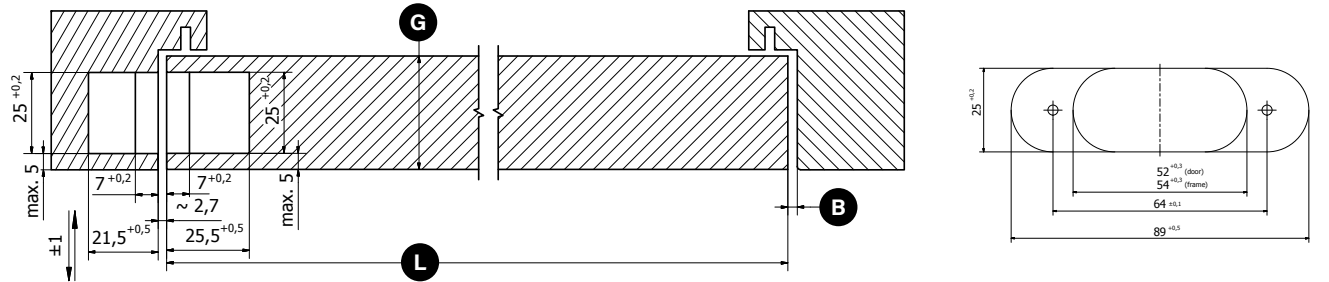

HINGE POSITION / POSIZIONE CERNIERA / POSICIÓN DE LA BISAGRA / POSITION CHARNIÈRE

	G Door thickness Spessore porta Grosor de la puerta Épaisseur porte	L Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
B Minimum gap Distanza minima Espacio mínimo Espace minimum	35 mm		4 mm	3 mm	3 mm	3 mm
	45 mm		4 mm	4 mm	3 mm	3 mm
	55 mm		5 mm	4 mm	4 mm	3 mm