



ESTETIC 80ss304

- EN
- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
 - load capacity 80 kg/2 hinges
 - for use in wooden, steel and aluminum profiles
 - for non-rebated doors
 - lubrication-free bearing
 - 3D adjustment (side +/-2mm, height +/- 2mm, compression +/- 1mm)
 - stainless steel finishing
 - 180° opening angle


- IT
- cerniera a scomparsa totale per porte destre e sinistre
 - capacità di carico 80 kg/2 cerniere
 - per l'impiego in profili di legno, acciaio e alluminio
 - per porte senza battuta
 - cuscinetti senza necessità di lubrificazione
 - regolazione 3D (laterale +/- 2mm, altezza +/- 2mm, compressione +/- 1mm)
 - finitura in acciaio inossidabile
 - angolo di apertura 180°

- ES
- bisagras completamente ocultas diseñadas para puerta izquierdas y derecha
 - capacidad de carga de 80 kg por par
 - para su uso en perfiles de madera, acero y aluminio
 - para puertas no batientes
 - rodamiento sin lubricación
 - ajuste 3D (lateral +/-2mm, altura +/- 2mm, compresión +/- 1mm)
 - acabado en acero inoxidable
 - ángulo de apertura de 180°

- FR
- charnière invisible pour portes droite et gauche
 - résistance 80 kg/2 charnières
 - pour profilés en bois, acier et aluminium
 - pour portes affleurantes
 - palier sans lubrification
 - réglage 3D (côté +/-2mm, hauteur +/- 2mm, compression +/- 1mm)
 - finition acier inoxydable
 - angle d'ouverture de 180 °


classification according to / classificazione in base a / clasificación según /
classification selon la **EN 1935**

3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11

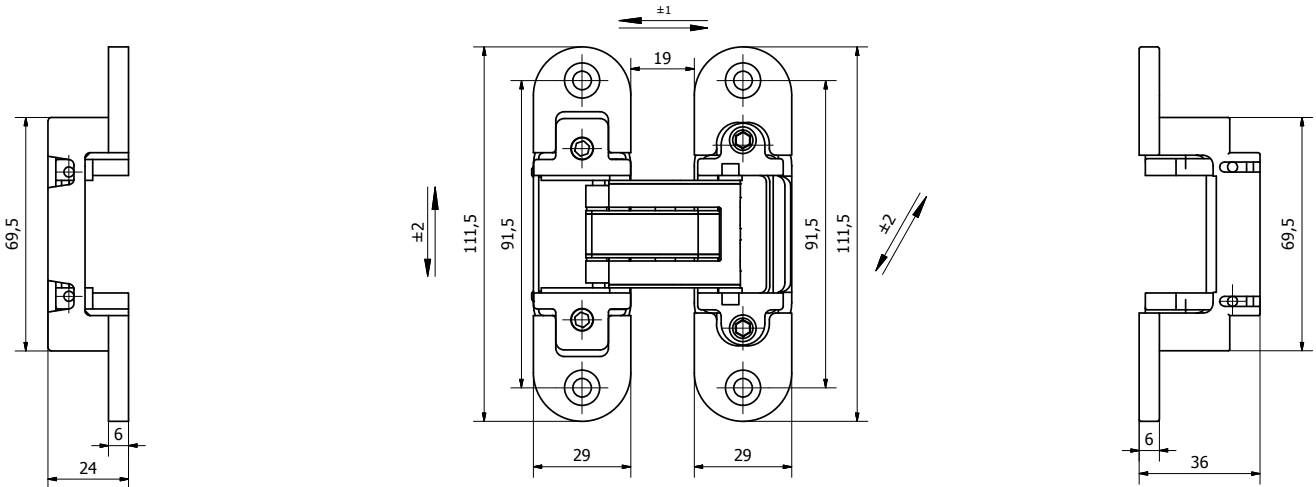

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / CAPACIDAD DE CARGA / RÉSISTANCE

Hinges number Numero cerniere Número de bisagras N° charnières	Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		103 Kg	90 Kg	80 Kg	72 Kg
3		115 Kg	100 Kg	90 Kg	81 Kg
4		129 Kg	113 Kg	100 Kg	90 Kg

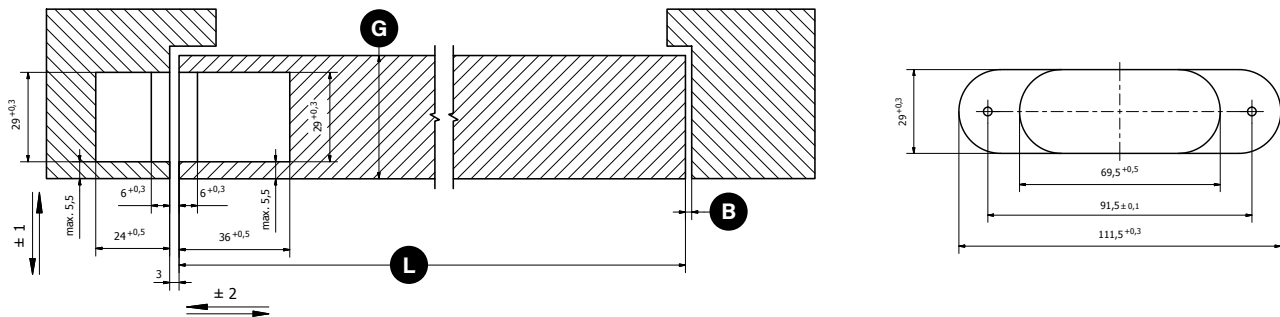

HINGE POSITION / POSIZIONE CERNIERA / POSICIÓN DE LA BISAGRA / POSITION CHARNIÈRE

	G Door thickness Spessore porta Grosor de la puerta Épaisseur porte	L Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Minimum gap Distanza minima Espacio mínimo Espace minimum	40 mm		3 mm	2 mm	2 mm	2 mm
	50 mm		3 mm	3 mm	2 mm	2 mm
	60 mm		4 mm	3 mm	3 mm	3 mm
B						