



SIMPLY 8925

EN

- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- for use in wooden, steel and aluminum profiles
- for non-rebated doors
- lubrication-free bearing
- ABS front covers
- 180° opening angle

IT

- cerniera a scomparsa totale per porte destre e sinistre
- capacità di carico 40 kg/2 cerniere
- per l'impiego in profili di legno, acciaio e alluminio
- per porte senza battuta
- cuscinetti senza necessità di lubrificazione
- coperture frontali in ABS
- angolo di apertura 180°

ES

- bisagras completamente ocultas diseñadas para puerta izquierdas y derecha
- capacidad de carga de 40 kg por par
- para su uso en perfiles de madera, acero y aluminio
- para puertas no batientes
- rodamiento sin lubricación
- cubiertas frontales de ABS
- ángulo de apertura de 180°


FR

- charnière invisible pour portes droite et gauche
- résistance 40 kg/2 charnières
- pour profilés en bois, acier et aluminium
- pour portes affleurantes
- palier sans lubrification
- caches avant en ABS
- angle d'ouverture de 180 °

classification according to / classificazione in base a / clasificación según / classification selon la **EN 1935**


1	4	2	0	1	*	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---

* corrosion resistance depending on the finish / la resistenza alla corrosione dipende dalla finitura / resistencia a la corrosión, dependiendo del tipo de acabado / résistance à la corrosion offerte par la finition

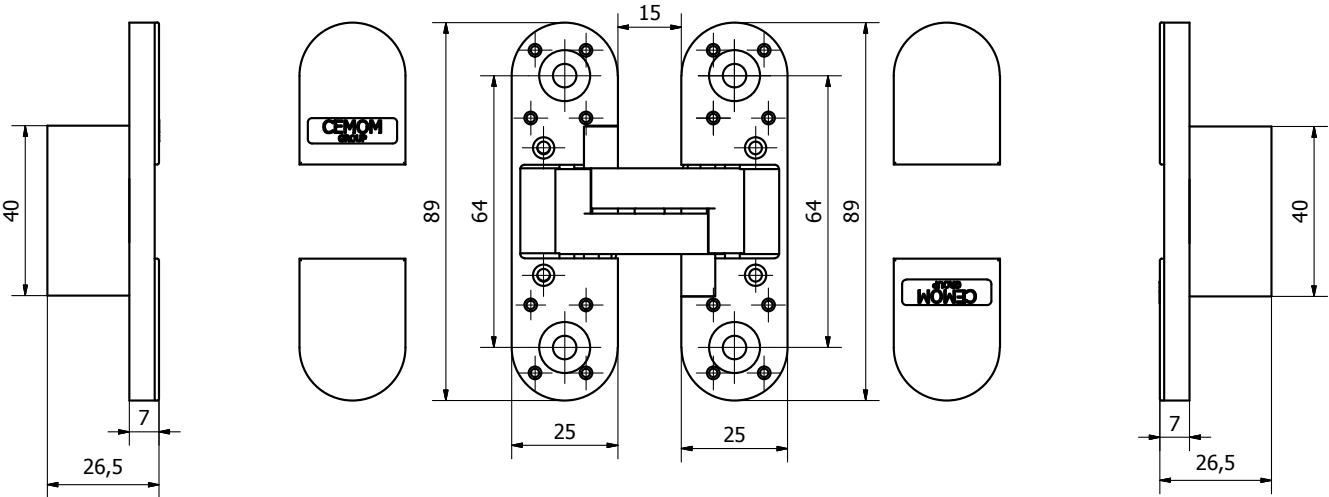

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / CAPACIDAD DE CARGA / RÉSISTANCE

Hinges number Numero cerniere Número de bisagras N° charnières	Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		51 Kg	45 Kg	40 Kg	36 Kg
3		57 Kg	51 Kg	45 Kg	41 Kg
4		61 Kg	54 Kg	48 Kg	43 Kg

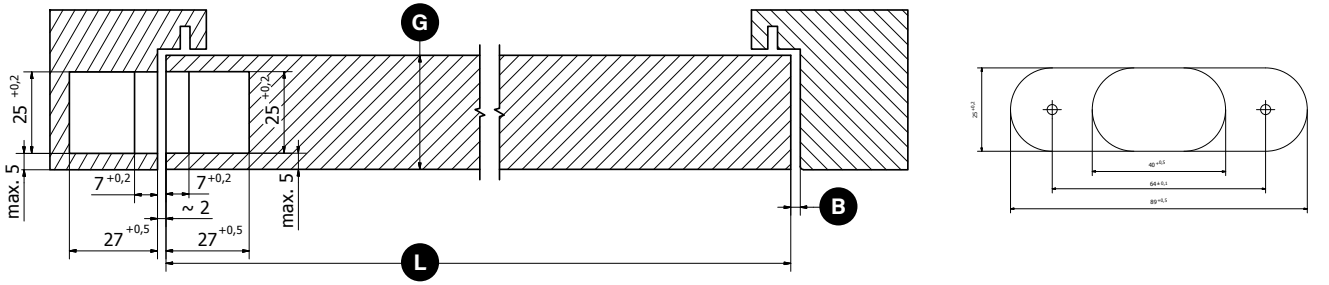

HINGE POSITION / POSIZIONE CERNIERA / POSICIÓN DE LA BISAGRA / POSITION CHARNIÈRE

	G Door thickness Spessore porta Grosor de la puerta Épaisseur porte	L Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Minimum gap Distanza minima Espacio mínimo Espace minimum	35 mm		4 mm	3 mm	3 mm	3 mm
	45 mm		4 mm	4 mm	3 mm	3 mm
	55 mm		5 mm	4 mm	4 mm	3 mm